

**Контактное лицо:** Иванов Олег  
**Телефон:** 8 (4912) 99-11-52

### СМЕТА


на строительство индивидуального жилого дома по адресу: до 30 км. от г. Рязань

Дата составления: 3 марта 2018 г.  
Смета на сумму: 143 172,00 Р  
Срок строительства: Календарных 90 дней  
Составил: Иванов Олег Александрович  
Телефон: 8 (4912) 99-11-52

| Наименование видов работ и материалов                                                                                                                                          | Ед. изм. | Кол-во | Материалы/Техника |       | Работы         |       | Сумма               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------|----------------|-------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                |          |        | Расценка          | Всего | Расценка       | Всего |                     |
| 1                                                                                                                                                                              | 2        | 3      | 4                 | 5     | 6              | 7     | 8                   |
| <b>1. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом 8х8 м (пятистенки). Сечение 400х700 мм.</b>                                                                                |          |        |                   |       |                |       |                     |
| Песок карьерный                                                                                                                                                                | куб.м.   | 5      | 650               | 3250  |                | 0     | 3 250,00 Р          |
| Пленка 100 мкн                                                                                                                                                                 | кв.м.    | 100    | 25                | 2500  |                | 0     | 2 500,00 Р          |
| Бетон М-200 В 15                                                                                                                                                               | куб.м.   | 11     | 2980              | 32780 |                | 0     | 32 780,00 Р         |
| Арматура 14 мм                                                                                                                                                                 | п.м.     | 192    | 48                | 9216  |                | 0     | 9 216,00 Р          |
| Арматура 6 мм                                                                                                                                                                  | п.м.     | 218    | 12                | 2616  |                | 0     | 2 616,00 Р          |
| Доска 50х150, сорт-2                                                                                                                                                           | куб.м.   | 2,5    | 7500              | 18750 |                | 0     | 18 750,00 Р         |
| Фиксаторы арматуры, проволока, крепеж                                                                                                                                          | компл    | 1      | 3000              | 3000  |                | 0     | 3 000,00 Р          |
| Доставка-вывоз оборудования, инструментов                                                                                                                                      | рейс     | 2      | 1500              | 3000  |                | 0     | 3 000,00 Р          |
| Доставка песка                                                                                                                                                                 | рейс     | 1      | 2000              | 2000  |                | 0     | 2 000,00 Р          |
| Доставка пиломатериалов, арматуры                                                                                                                                              | рейс     | 1      | 6000              | 6000  |                | 0     | 6 000,00 Р          |
| Доставка бетона                                                                                                                                                                | рейс     | 2      | 3500              | 7000  |                | 0     | 7 000,00 Р          |
| Транспортные расходы                                                                                                                                                           | компл    | 1      | 3000              | 3000  |                | 0     | 3 000,00 Р          |
| Разбивка осей здания на участке, нивелировка                                                                                                                                   | компл    | 1      |                   | 0     | 5000           | 5000  | 5 000,00 Р          |
| Разработка грунта вручную                                                                                                                                                      | компл    | 6      |                   | 0     | 1500           | 9000  | 9 000,00 Р          |
| Устройство песчаной подушки с уплотнением виброплитой                                                                                                                          | куб.м.   | 3      |                   | 0     | 600            | 1800  | 1 800,00 Р          |
| Комплекс монолитных работ по устройству фундамента (армирование, опалубка, укладка бетона, уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором, укрытие бетона пленкой, распалубка) | куб.м.   | 10,5   |                   | 0     | 3000           | 31500 | 31 500,00 Р         |
|                                                                                                                                                                                |          |        | <u>Материалы:</u> | 93112 | <u>Работы:</u> | 47300 |                     |
| <b>Общая стоимость:</b>                                                                                                                                                        |          |        |                   |       |                |       | <b>140 412,00 Р</b> |

Схема армирования:

Расположение продольной арматуры по сечению ленты

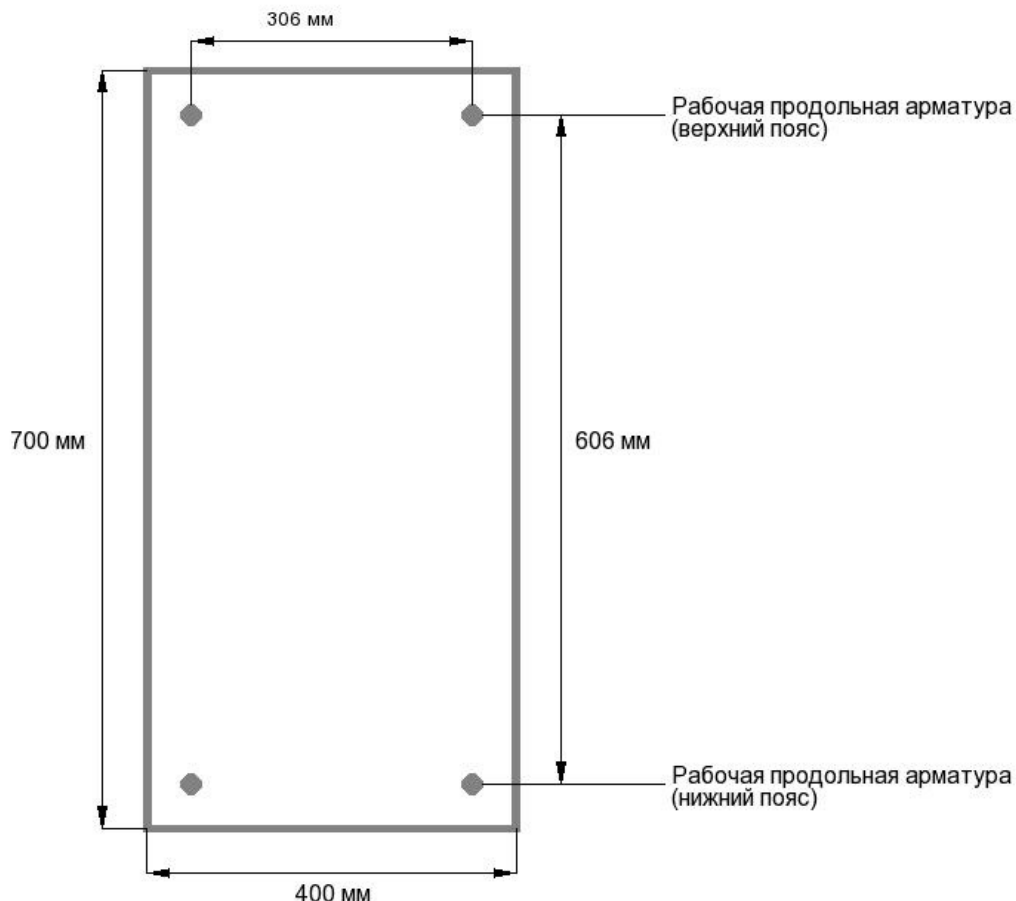

Срок строительства:

- Календарных: 7 календарных дней.

Примечание:

- вывоз и утилизация мусора, а также выбранного не включена в стоимость;
- стоимость доставки бетона актуальна по направлениям без рамок весового контроля.

Для заключения договора Вам необходимо:

- 1) Связаться или встретиться с представителем компании. При необходимости внести необходимые корректировки в смету, получить пояснения, оговорить сроки, порядок работ и поставку материалов;
- 2) Для заключения Договора-подряда сообщить адрес земельного участка, паспортные данные заказчика;

Строительство каркасных домов для постоянного проживания.

Производство домокомплектов. Строительство фундаментов.

- 3) Подъехать в офис компании по адресу, указанному ниже или встретиться с представителем компании на объекте для подписания Договора и приложений к нему (см. приложенные шаблоны);
- 4) Внести предоплату наличными или выполнить перевод на расчетный счет компании через банк или наличными. Принять документы подтверждающие оплату.
- 5) Порядок оплат предусматривает:
  - предоплата 100% за материалы и услуги спецтехники; 50% за работы;
  - оплата после завершения работ 50%;
- 6) После заключения договора и внесения предоплаты, обеспечить доступ к месту проведения работ, источникам электроэнергии, водоснабжение, если не оговорены иные условия.

Наш адрес:

Адрес: 390029 Россия, г. Рязань, улица Чкалова д. 68, 3 этаж, оф. 301 (предварительная запись на встречу по телефону). Мы находимся в сером трехэтажном офисном здании, расположенном через дорогу, напротив ЖБИ-2.

Наши контакты:

Тел.: 8 (4912) 99-11-52 / Моб: 8 (903) 839-11-52 / Email: [zakaz@cottera.ru](mailto:zakaz@cottera.ru) / Сайт: <http://www.cottera.ru>