



Экспресс-проект


к договору строительного
подряда №___/___ от
__.__.20__ г.

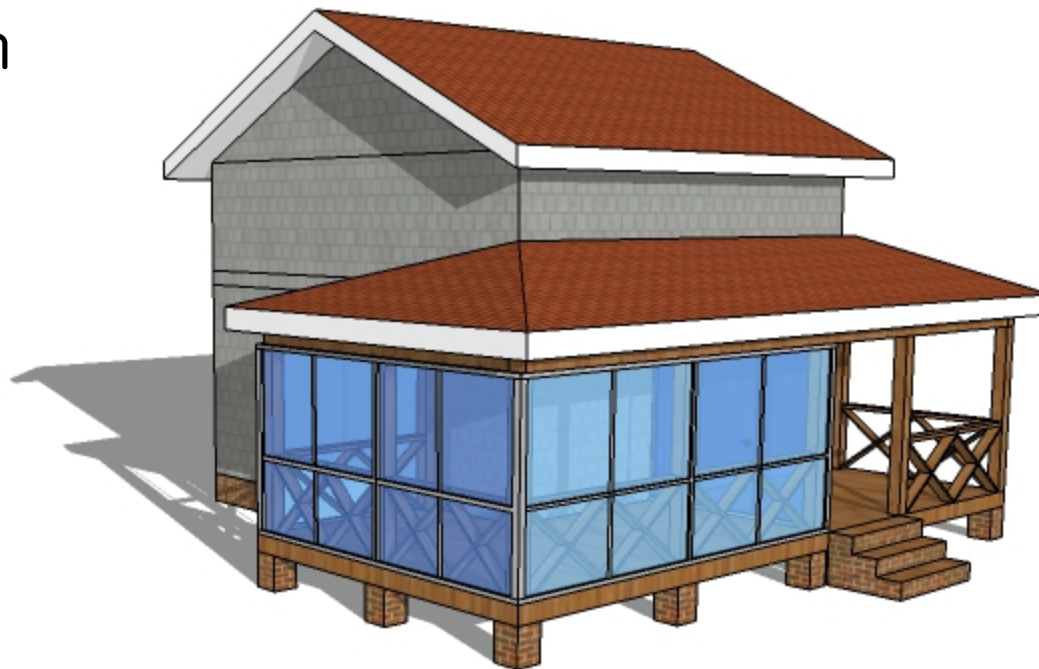


ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

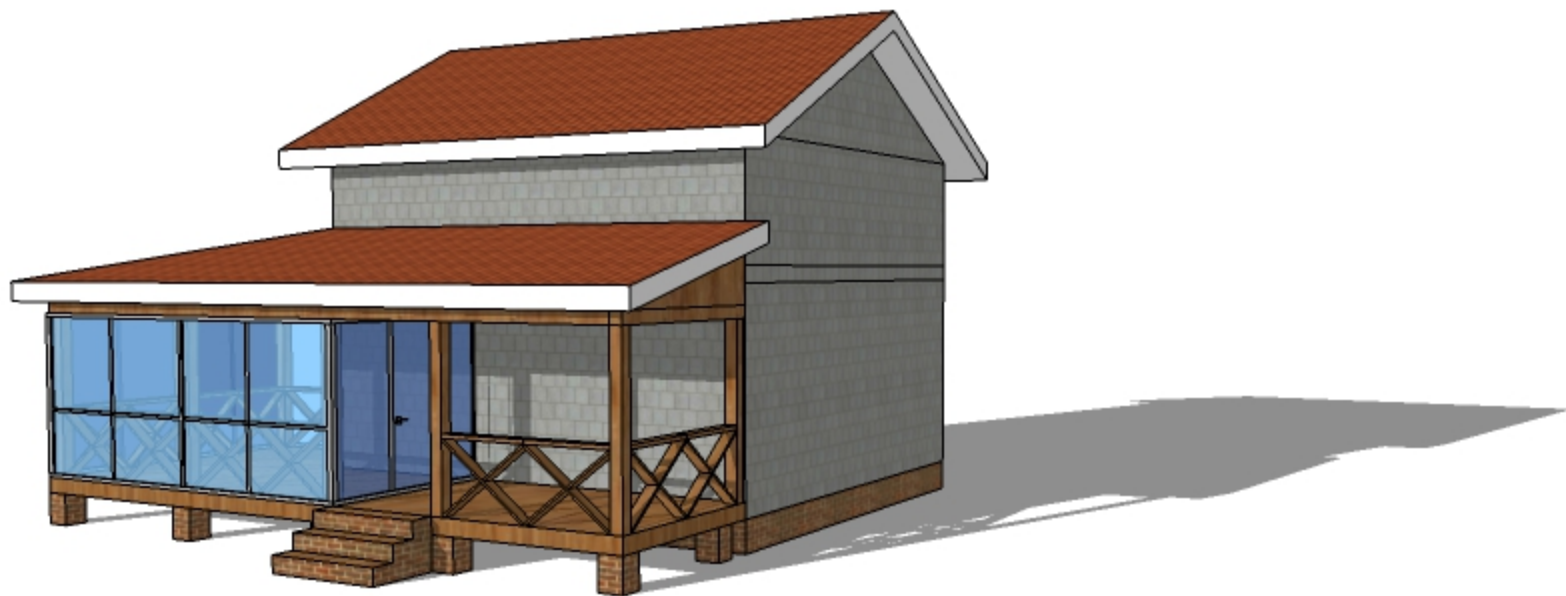


ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

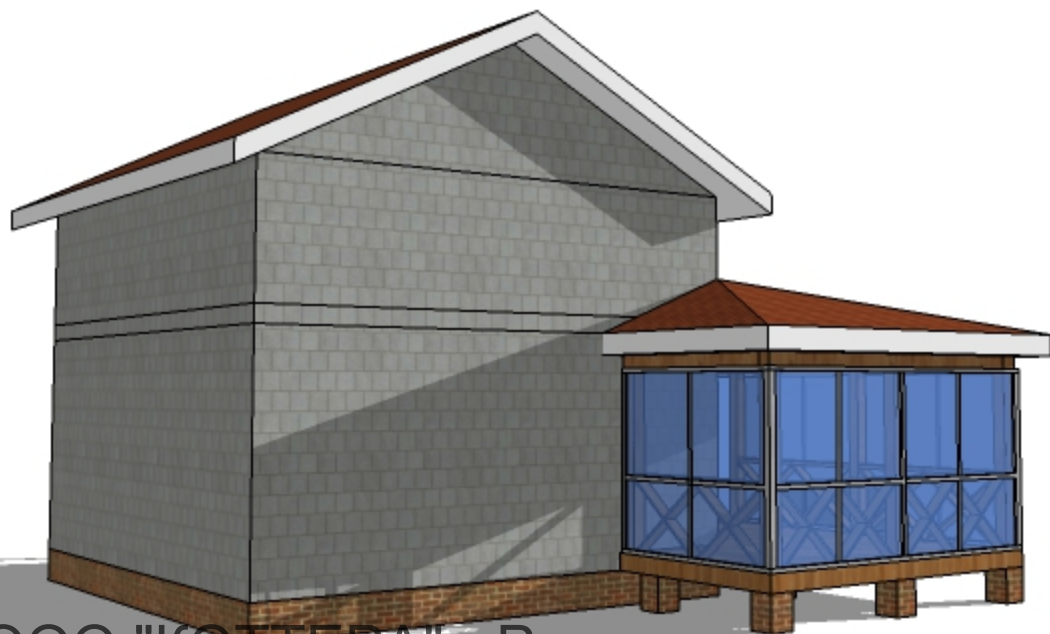


ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

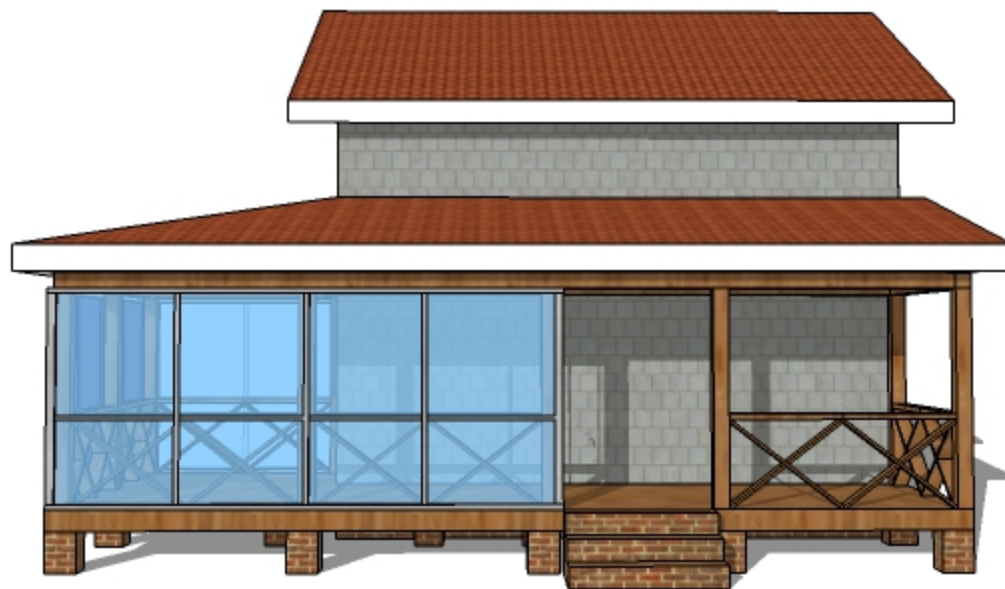

ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

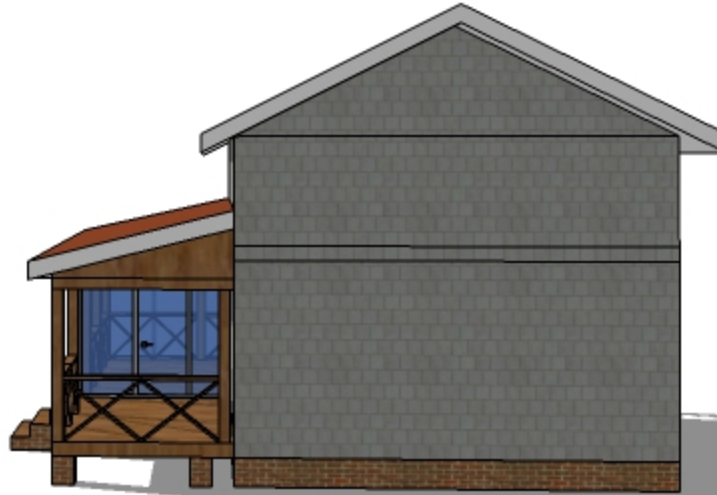

ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

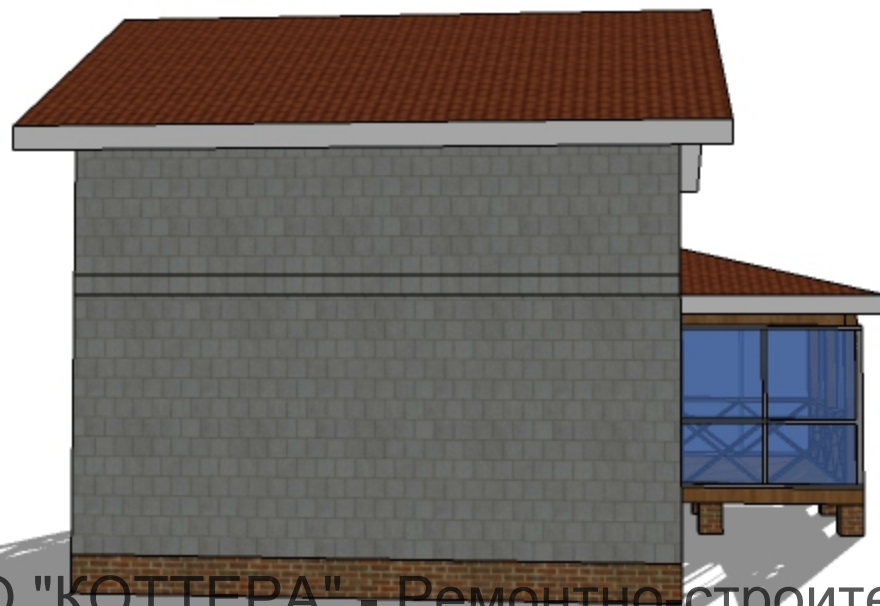


ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания



ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания



ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

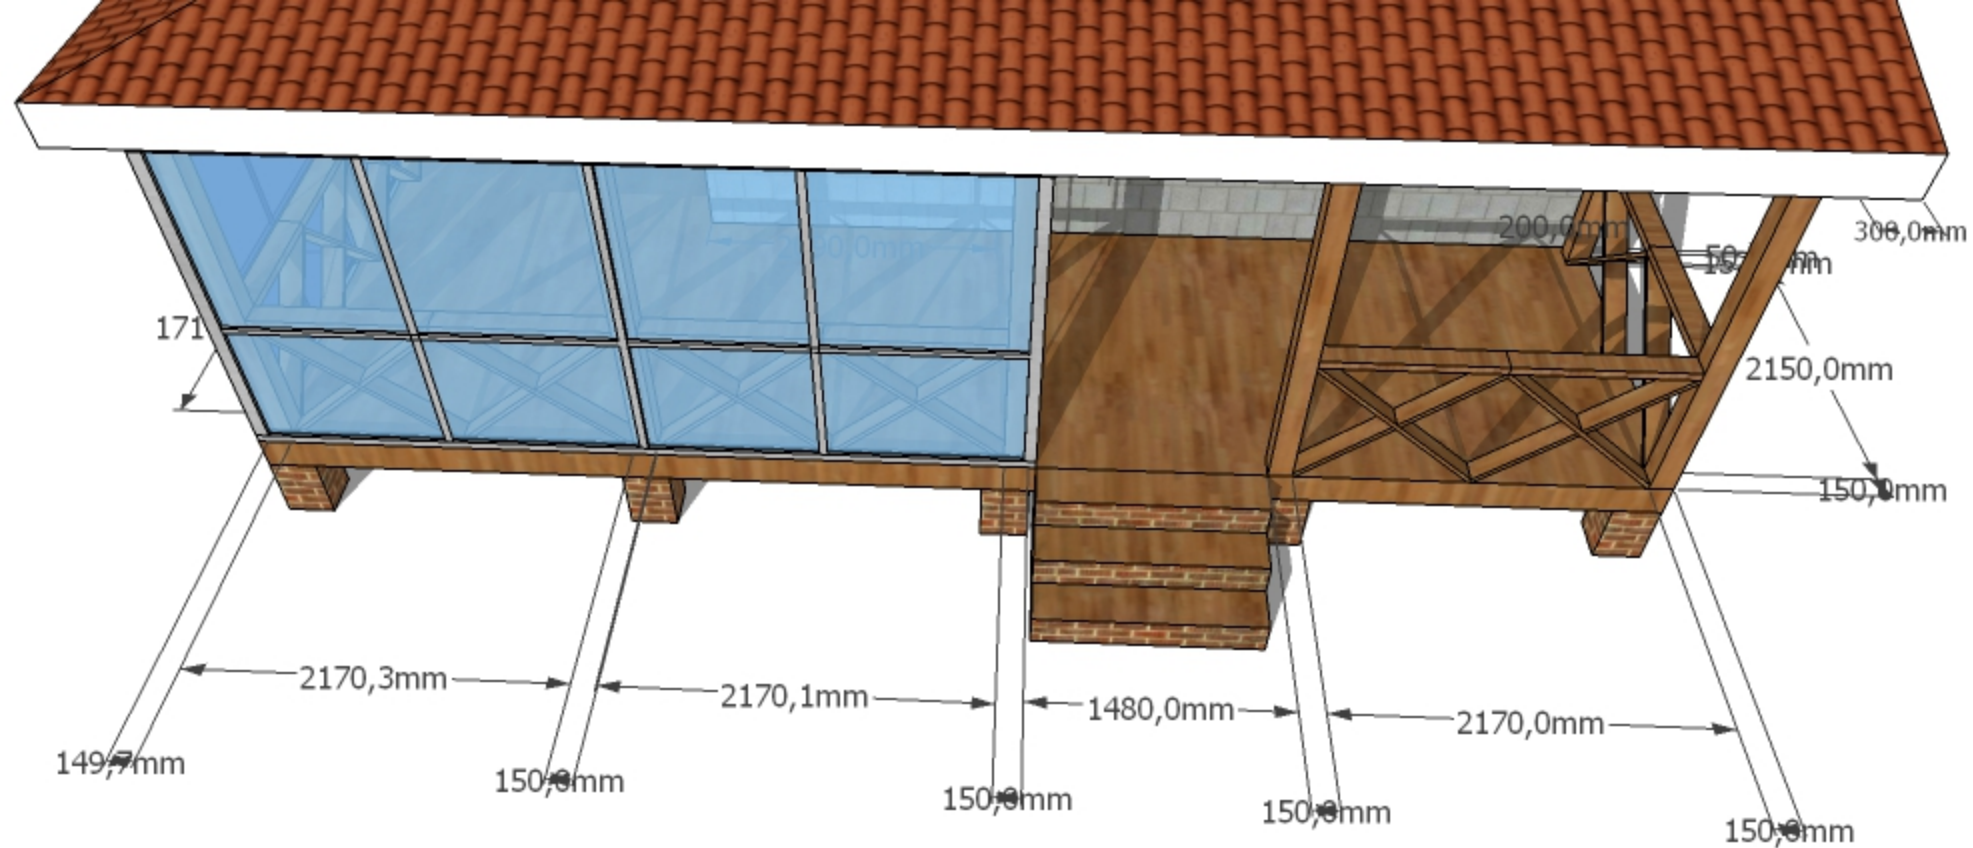

ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания



300,0mm

149,7mm

2170,3mm

150,0mm

2170,0mm

150,0mm

1480,0mm

150,0mm

2170,0mm

698,1mm

150,0mm

2100,0mm

200,0mm


ООО "КОТТЕРА" Ремонтно-строительная компания

2150,0mm

50,0mm

150,0mm


152,1mm

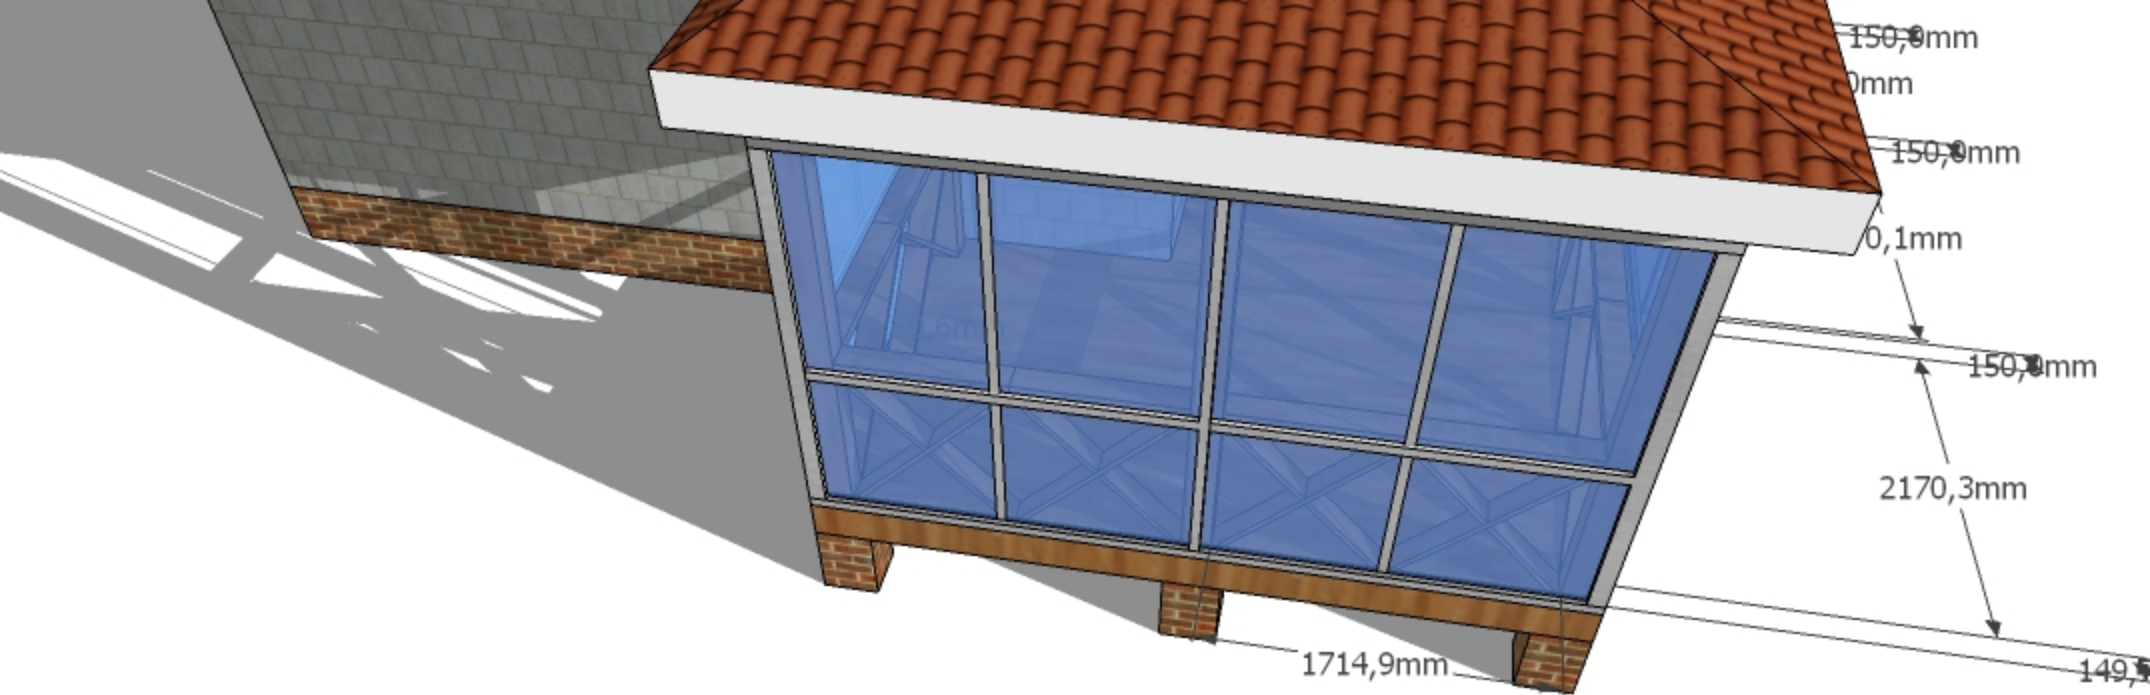


ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания




ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

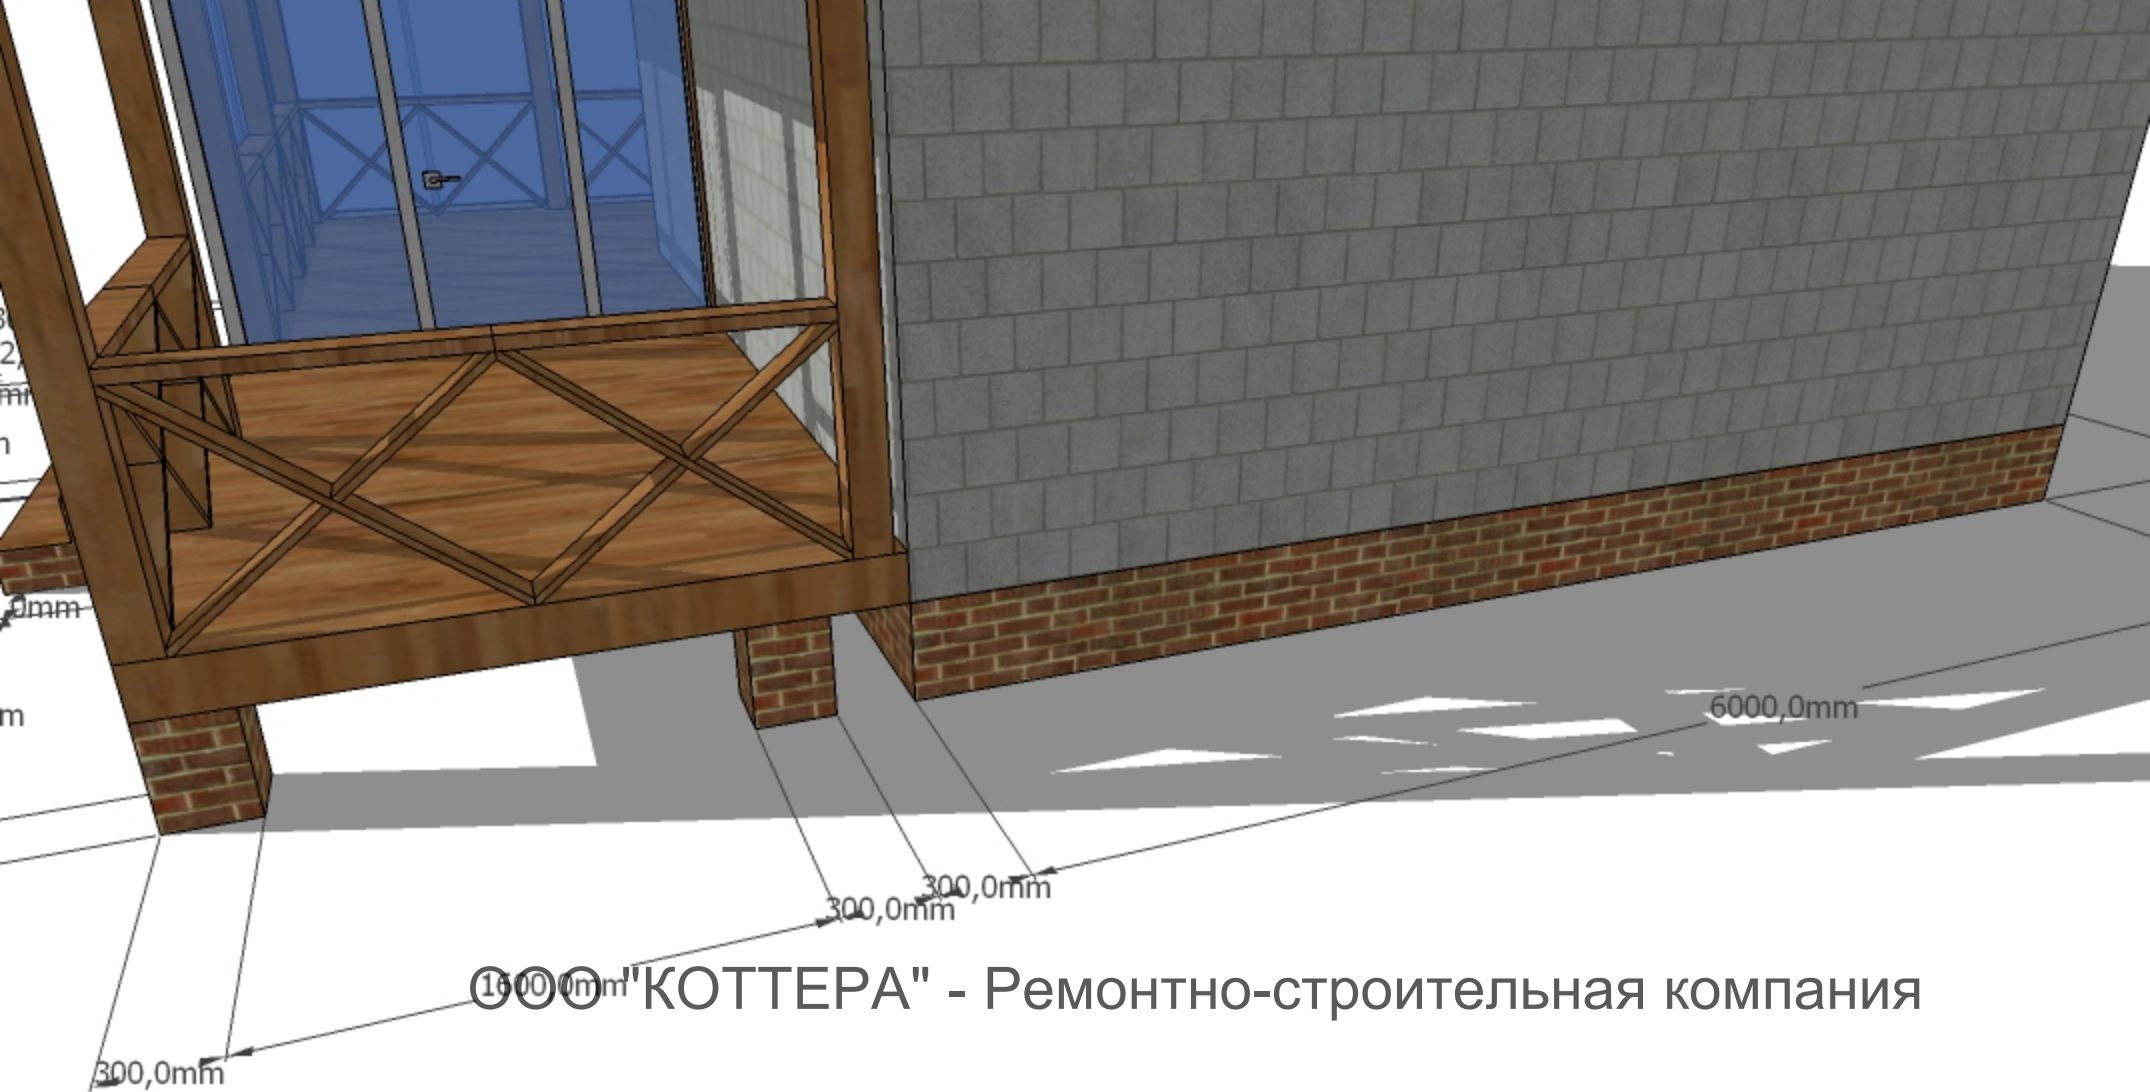

©©©"KOTTEPA" - Ремонтно-строительная компания

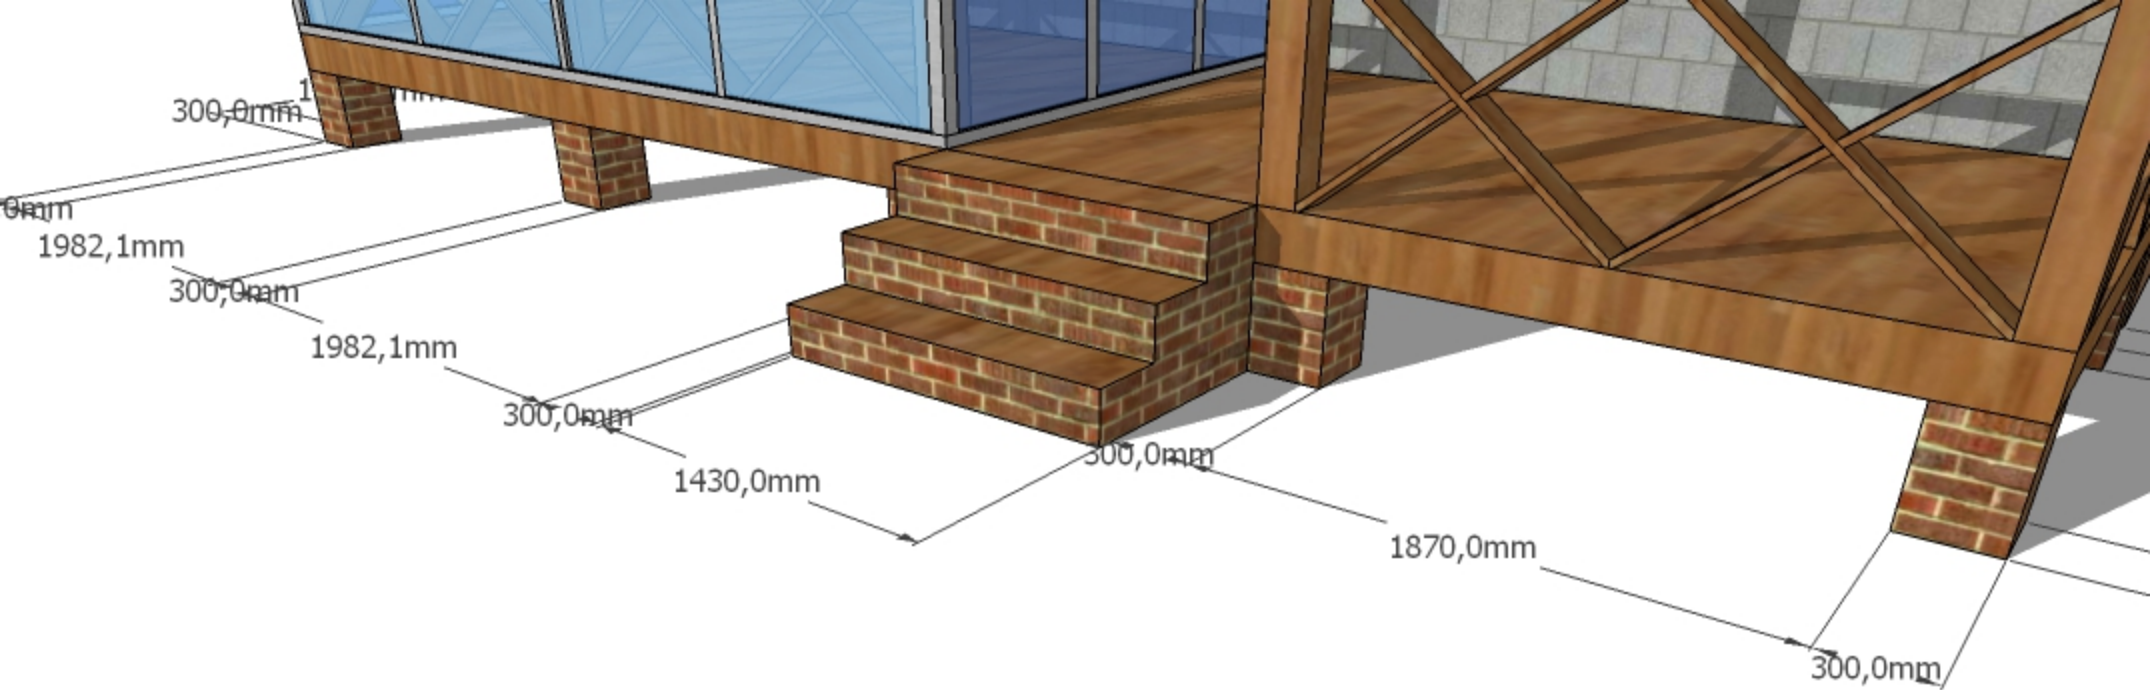

ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

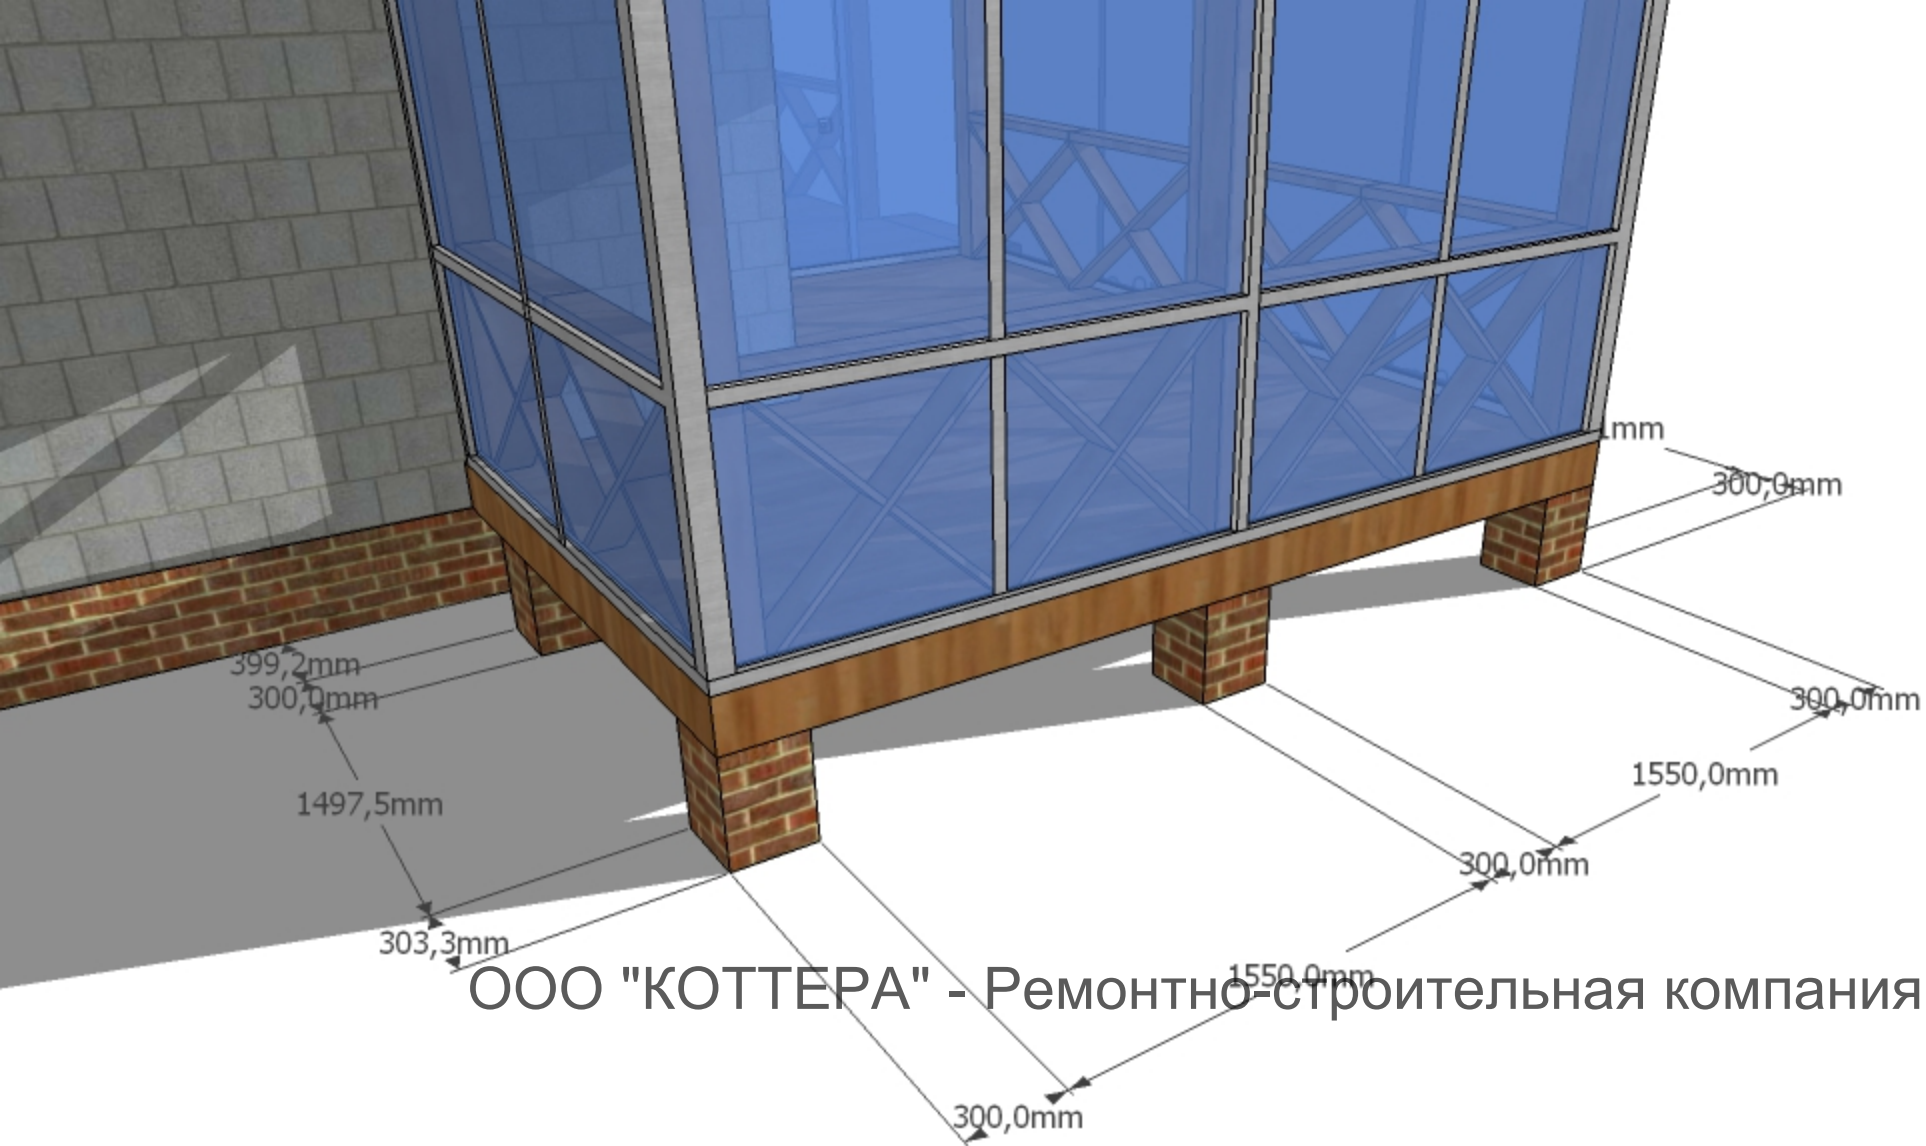

ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания



Карнизный свес выполнить балками.
Ширина свеса с учетом отделки 300мм

The diagram shows a cross-section of a building's roof and glazing system. A grey stone wall is on the left. A brown tiled roof extends over a glass structure. A white horizontal beam supports the roof overhang. Below the beam is a wooden batten. The glass structure has a blue frame and internal cross-bracing. Two callout lines point from text boxes to the white beam and the glass block.

Блок остекления монтируется
снаружи силового каркаса
Сверху сформировать "четверть"
50х50 мм для крепления прямым
крепежом и монтажа доборных
элементов обрамления

ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания




Установка перил производится
внутри колонн за остеклением

This is a 3D architectural rendering of a wooden balcony or terrace railing system. The railing features a complex design with vertical posts and horizontal rails, reinforced by a series of diagonal cross-braces. The structure is set against a large glass window or door. A text label with a leader line points to the interior of the railing posts, indicating the installation location. The floor is made of wooden planks, and the background is a solid light blue color.


ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

Торцевой свес кровли 300 мм

ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

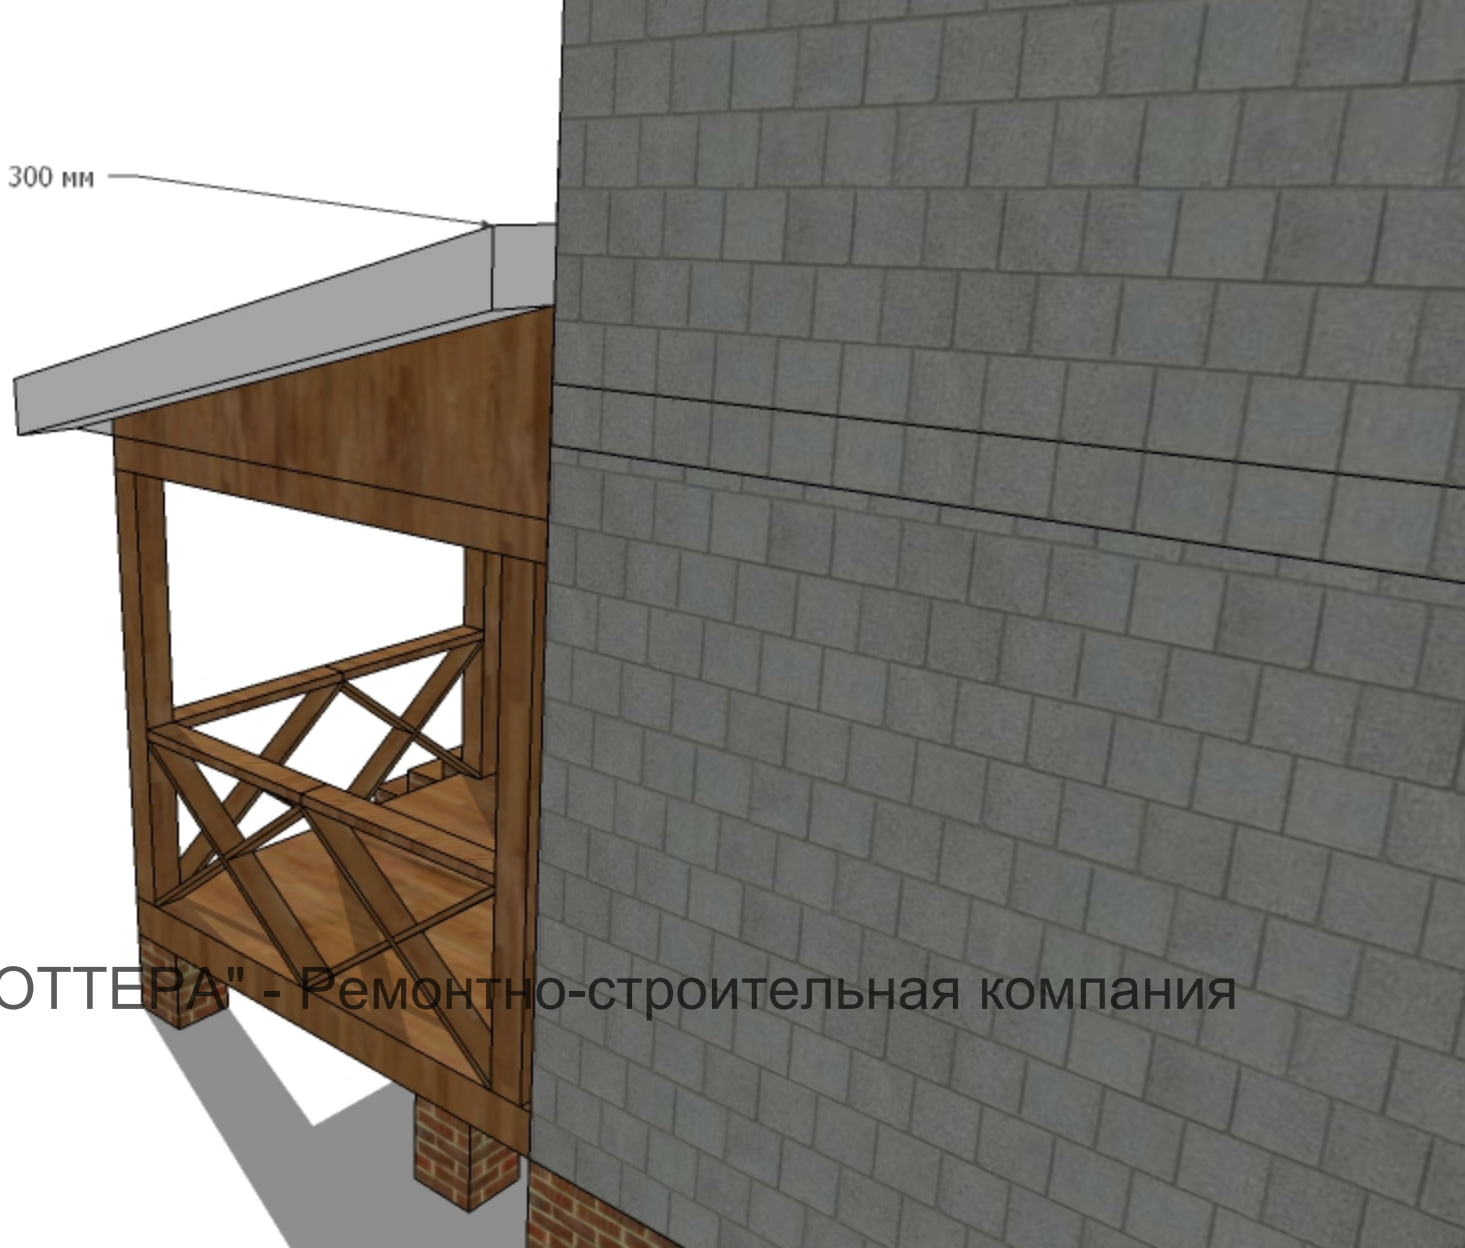



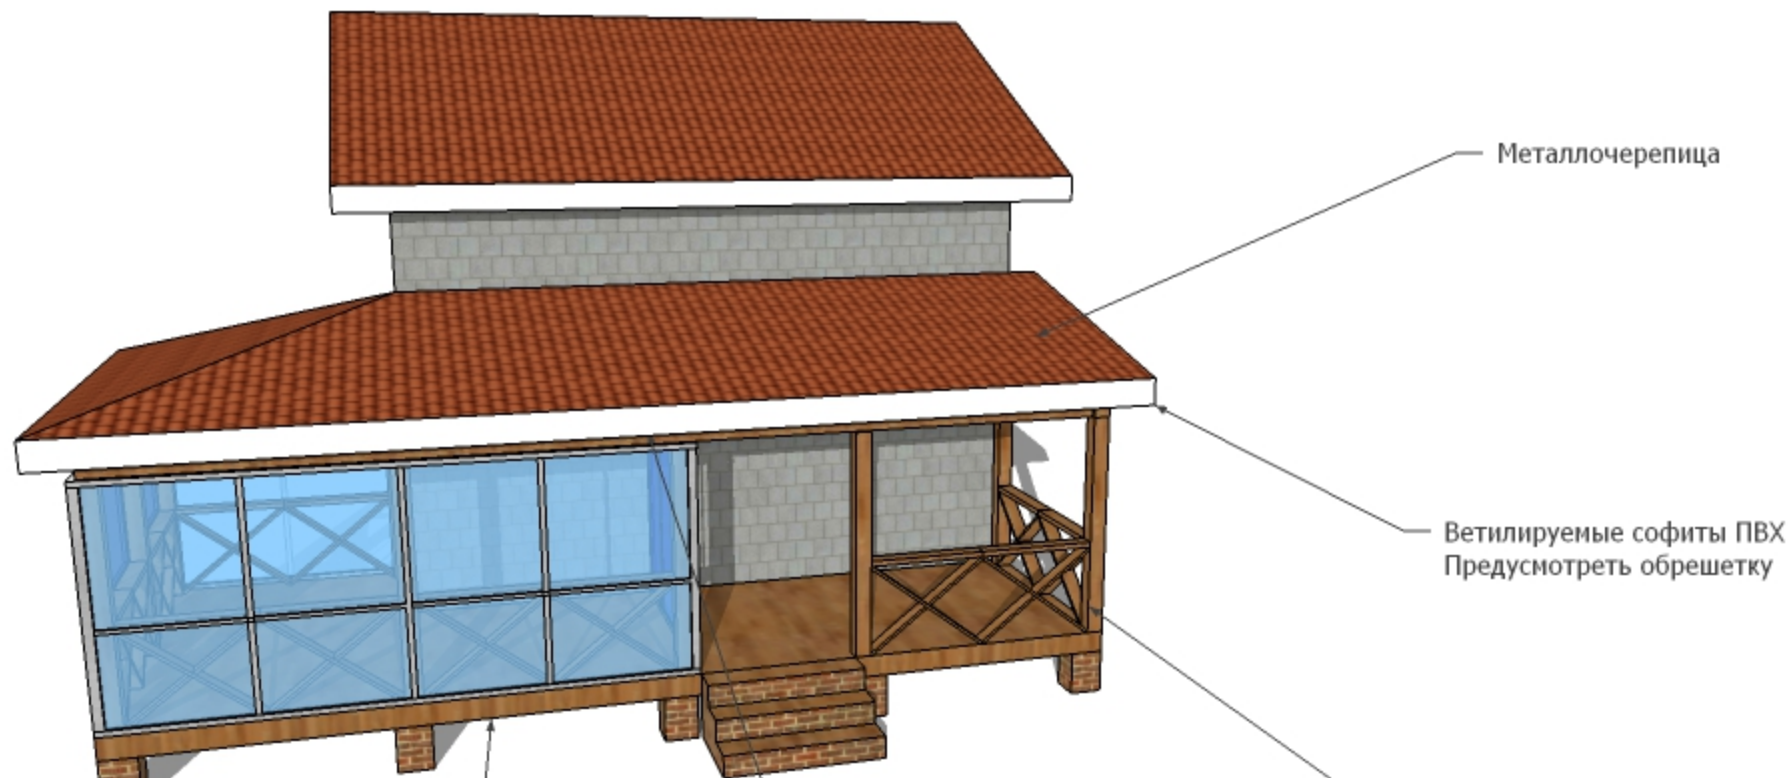

Металлочерепица

Ветилируемые софиты ПВХ
Предусмотреть обрешетку

ООО "КОТТЕРА" - Ремонтно-строительная компания

Отделку узла сформировать
из строганной доски с напуском на раму 15-20 мм
до монтажа окон (!)

Нижние несущие конструкции
и черновой пол обработать
огнебиозащитным составом

Столбы, перила, открытые части
шлифовать и обработать
декоративным антисептиком